

OUTROS ACESSÓRIOS


SISTEMA VENTILAÇÃO BASCULANTE

SISTEMA VENTILACIÓN BASCULANTE
PASSIVE VENTILATION SYSTEM
SYSTÈME DE VENTILATION

ANCOVENT



IN - HOUSE
nova linha janelas basculantes

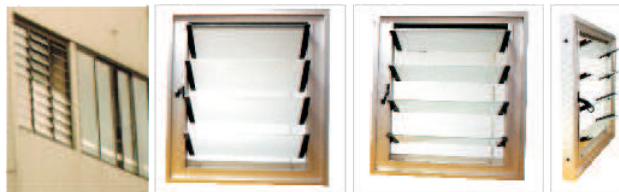

■ As janelas basculantes podem ser abertas independentemente das condições climáticas, ao contrário das janelas tradicionais de abrir e fechar. Permitem ventilação caudal regulável, dispersa por uma maior área, evitando correntes de ar. Podem ser abertas com chuva.

O sistema de travamento integrado evita que possam ser abertas pelo exterior. As suas características e design funcional, permitem uma elevada facilidade nas operações de manutenção e limpeza.

A proteção anódica a que é submetida, garante uma utilização em qualquer tipo de ambiente, incluindo os mais agressivos.

Dada a natureza e tratamento dos seus componentes, esta janela pode ser aplicada e utilizada nos meios mais agressivos e atmosferas industriais.

CARACTERÍSTICAS

1. completamente aberta nos dias de maior calor
2. completamente fechada e isolada no dias de maior frio
3. resistente aos ambientes mais extremos e atmosferas industriais
4. ventilação dirigida e protegida, mesmo em condições climáticas desfavoráveis
5. todas as superfícies podem ser limpas pelo interior
6. os manípulos têm uma posição que trava a abertura das lâminas, impedindo que estas possam ser abertas pelo exterior

MATERIAIS

Perfil de alumínio termo-lacado em poliéster de acordo com os requisitos de qualidade QUALICOAT

Elementos de ligação em polipropeno

Elementos de ligação do sistema Pivotante (0°, 75°) em alumínio

Este sistema permite regular manualmente a quantidade de ar que flui através do mesmo, desde fechado (0°) até ao máximo de 75°

Funciona sem deformação mecânica visível ou aparente até 50.000 ciclos desde que não seja aplicada qualquer carga adicional nas lâminas.

