



SPLENDID

SISTEMA DE ALTA PRESTACIÓN
PARA PUERTAS PLEGABLES

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



La Aldaba
SRL

FABRICANTES, DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DE MARCAS LÍDERES

**ACCESORIOS E INSUMOS PARA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO**

SOMOS LA OPCIÓN
laaldabaaccesorios.com.ar






SISTEMA PLEGABLE HERMÉTICO

Este sistema está diseñado para maximizar el aprovechamiento de sus perfiles de cámara europea y lograr una estanqueidad total.


- Sistema de cierre central escondido para operar en un sentido
- Opcional, los elementos corredizos pueden instalarse en el riel superior o inferior
- Apertura externa o interna
- Rieles y guías en color blanco, plata y negro anodizado
- Cobertor de rieles en color
- Bisagras recubiertas con pintura en polvo y soportes de apoyo
- Sistema oscilo batiente en la hoja de acceso
- Componentes retro-ajustables
- 480 horas de resistencia a la corrosión
- Probado de acuerdo a los estándares de DIN EN 13126-15
- El riel de aluminio viene con cepillo de felpa

Especificación técnica


- Rebaja en el ancho de hoja SRW:
450 mm - max. 1200 mm
- Rebaja en el ancho de hoja SRW:
450 mm - max. 900 mm (hoja plegable)
- Rebaja en el alto de hoja SRH:
600 mm - max. 2400 mm
- Peso de la hoja:
max. 100 kg (corriendo abajo)
- Peso de la hoja:
max. 80 kg (corriendo arriba)
- Largo del riel:
max. 6 m

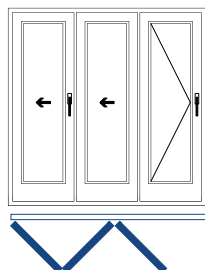


330
2 bastidores plegables
1 bastidor de paso




321
2 bastidores plegables
1 bastidor de paso [1]




431
3 bastidores plegables
1 bastidor de paso [1]

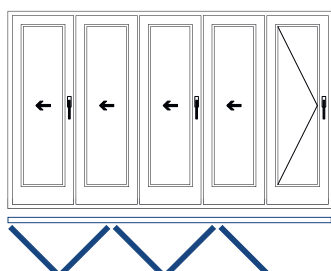


550
4 bastidores plegables
1 bastidor de paso




541
4 bastidores plegables
1 bastidor de paso [1]

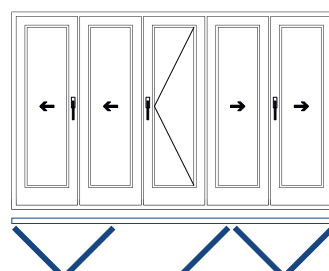


532
2 bastidores plegables/1 de paso
2 bastidores plegables

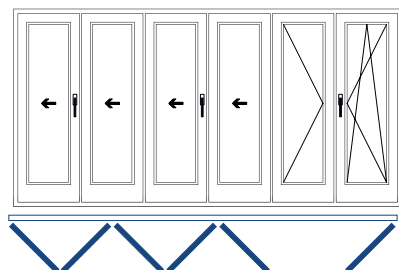


651
5 bastidores plegables
1 bastidor de paso [1]

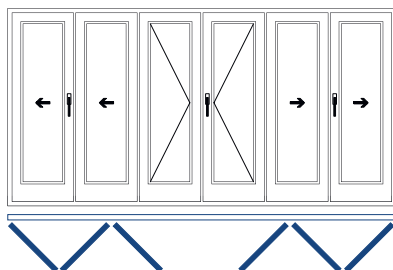


633
3 bastidores plegables
2 bastidores plegables/1 de paso

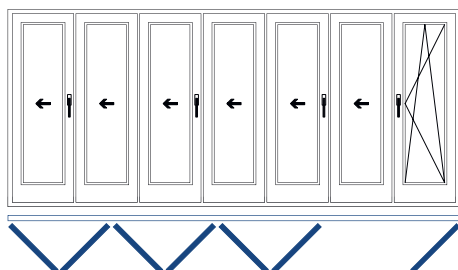

761
6 bastidores plegables
1 bastidor de paso [1]

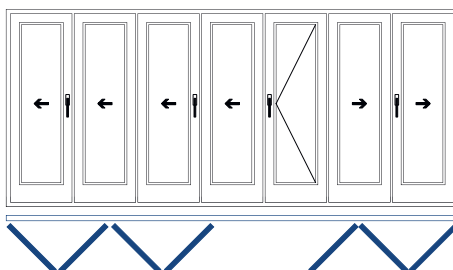

743
4 bastidores plegables
2 bastidores plegables/1 de paso

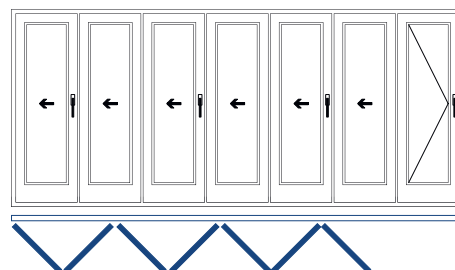


770
6 bastidores plegables
1 bastidor de paso

[1] Opcionalmente hoja de paso también Oscilobatiente







PROIN141

Kit de rueda y guía superior e inferior

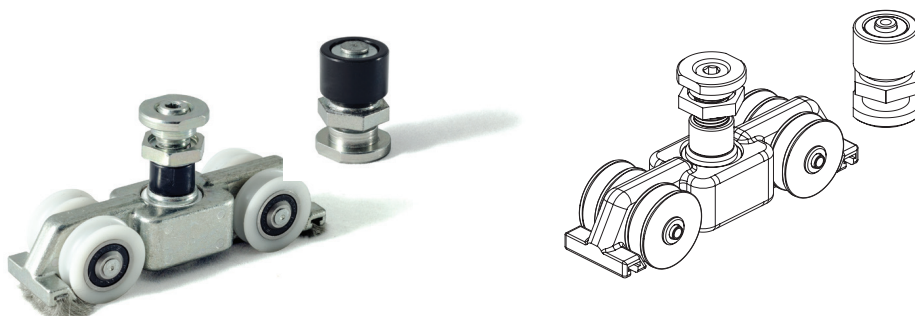


PROIN143

Riel superior e inferior

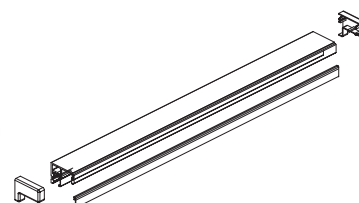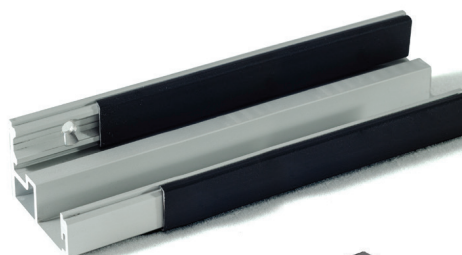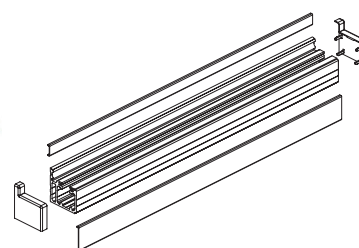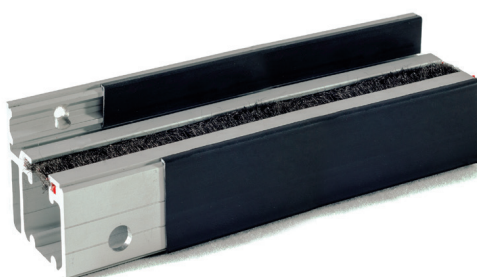


TP-PROIN143

Tapas laterales para riel superior e inferior

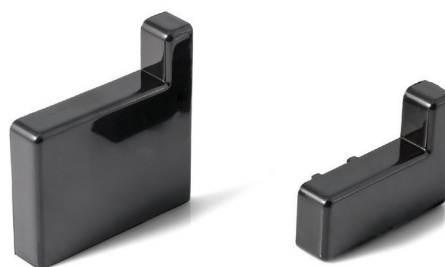


PROIN142

Soporte de rodamiento

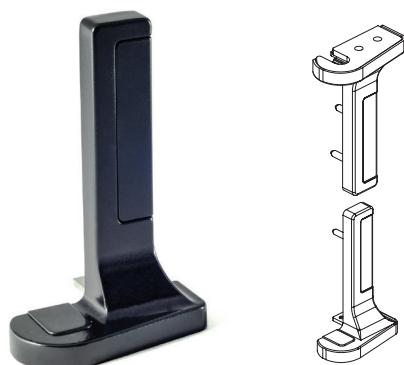


PROIN149


Calzo para soporte de rodamiento
Solo para aplicaciones en aluminio




PROIN145
Bisagra plegable

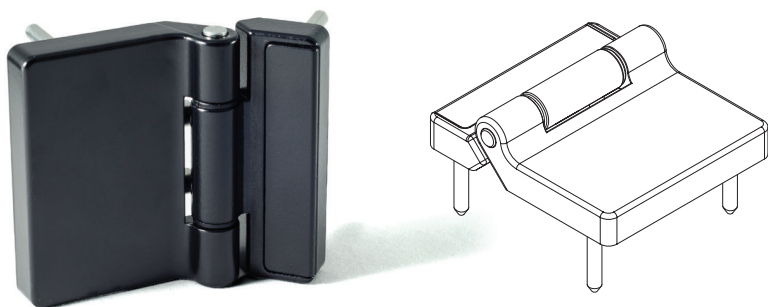


PROIN148
Calzo para bisagra
solo para aplicaciones en aluminio

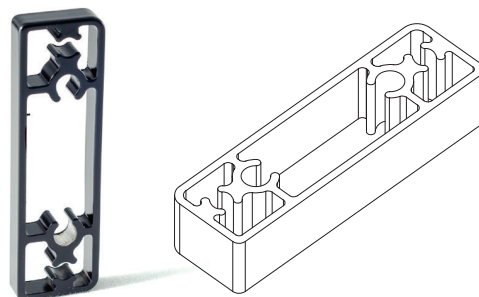

PROIN144
Tope retenedor de hojas




PROIN 6023
Cremona de apertura exterior

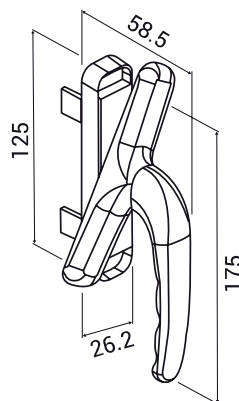


PROIN 6415
Kit completo

PROIN146
Plantilla de perforación para bisagra




PROIN147
Plantilla de perforación para soporte
de rodamientos



PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA BISAGRA

Instalación de bisagra / PROIN146


1 Altura de la faja < 1100

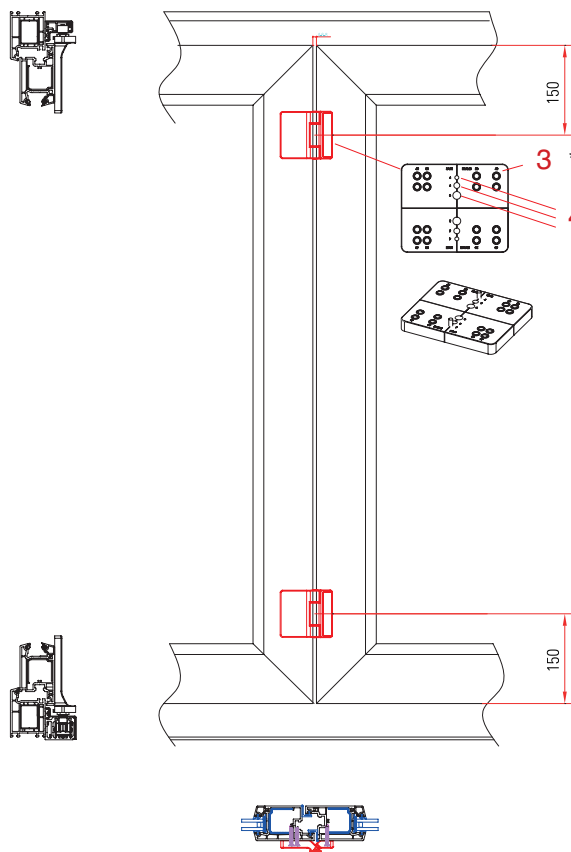

3 * Usar Ø5 para taladro


4 * De acuerdo al espacio de luz entre hojas, elija el tamaño de pin correcto para la instalación (4, 6, 8 mm)

2 Altura de la faja > 1100

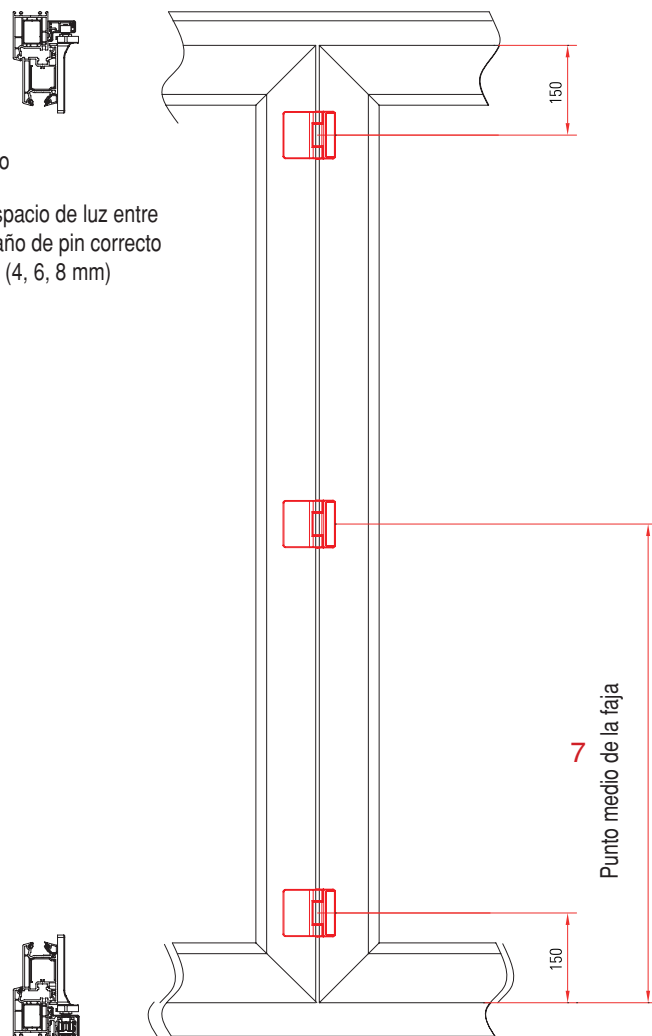


7 Punto medio de la faja

5 Juego de bisagras

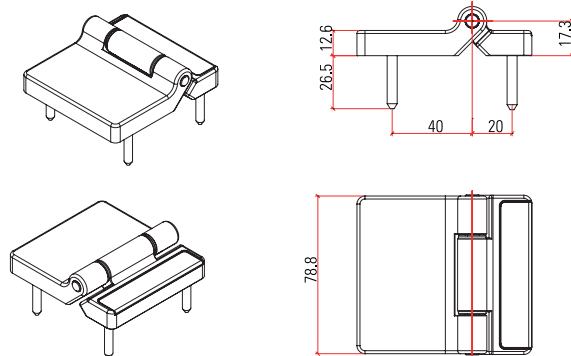


6 Fijación de bisagra

1. El orificio para el perno de Ø5 debe prepararse con anticipación.
2. Montar la bisagra en el orificio para fijarla la misma con tornillos.




8 Ø5 Perno de soporte de carga
Ø5 orificio de tornillo

9 Ø5 Perno de soporte de carga
Ø5 orificio de tornillo




10 Ajuste de bisagra

4 llave allen
Girando 180° = 0.5 mm.
Girando 360° = 1 mm.




PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA SOPORTE DE RODAMIENTOS


Instalación de soporte / PROIN147

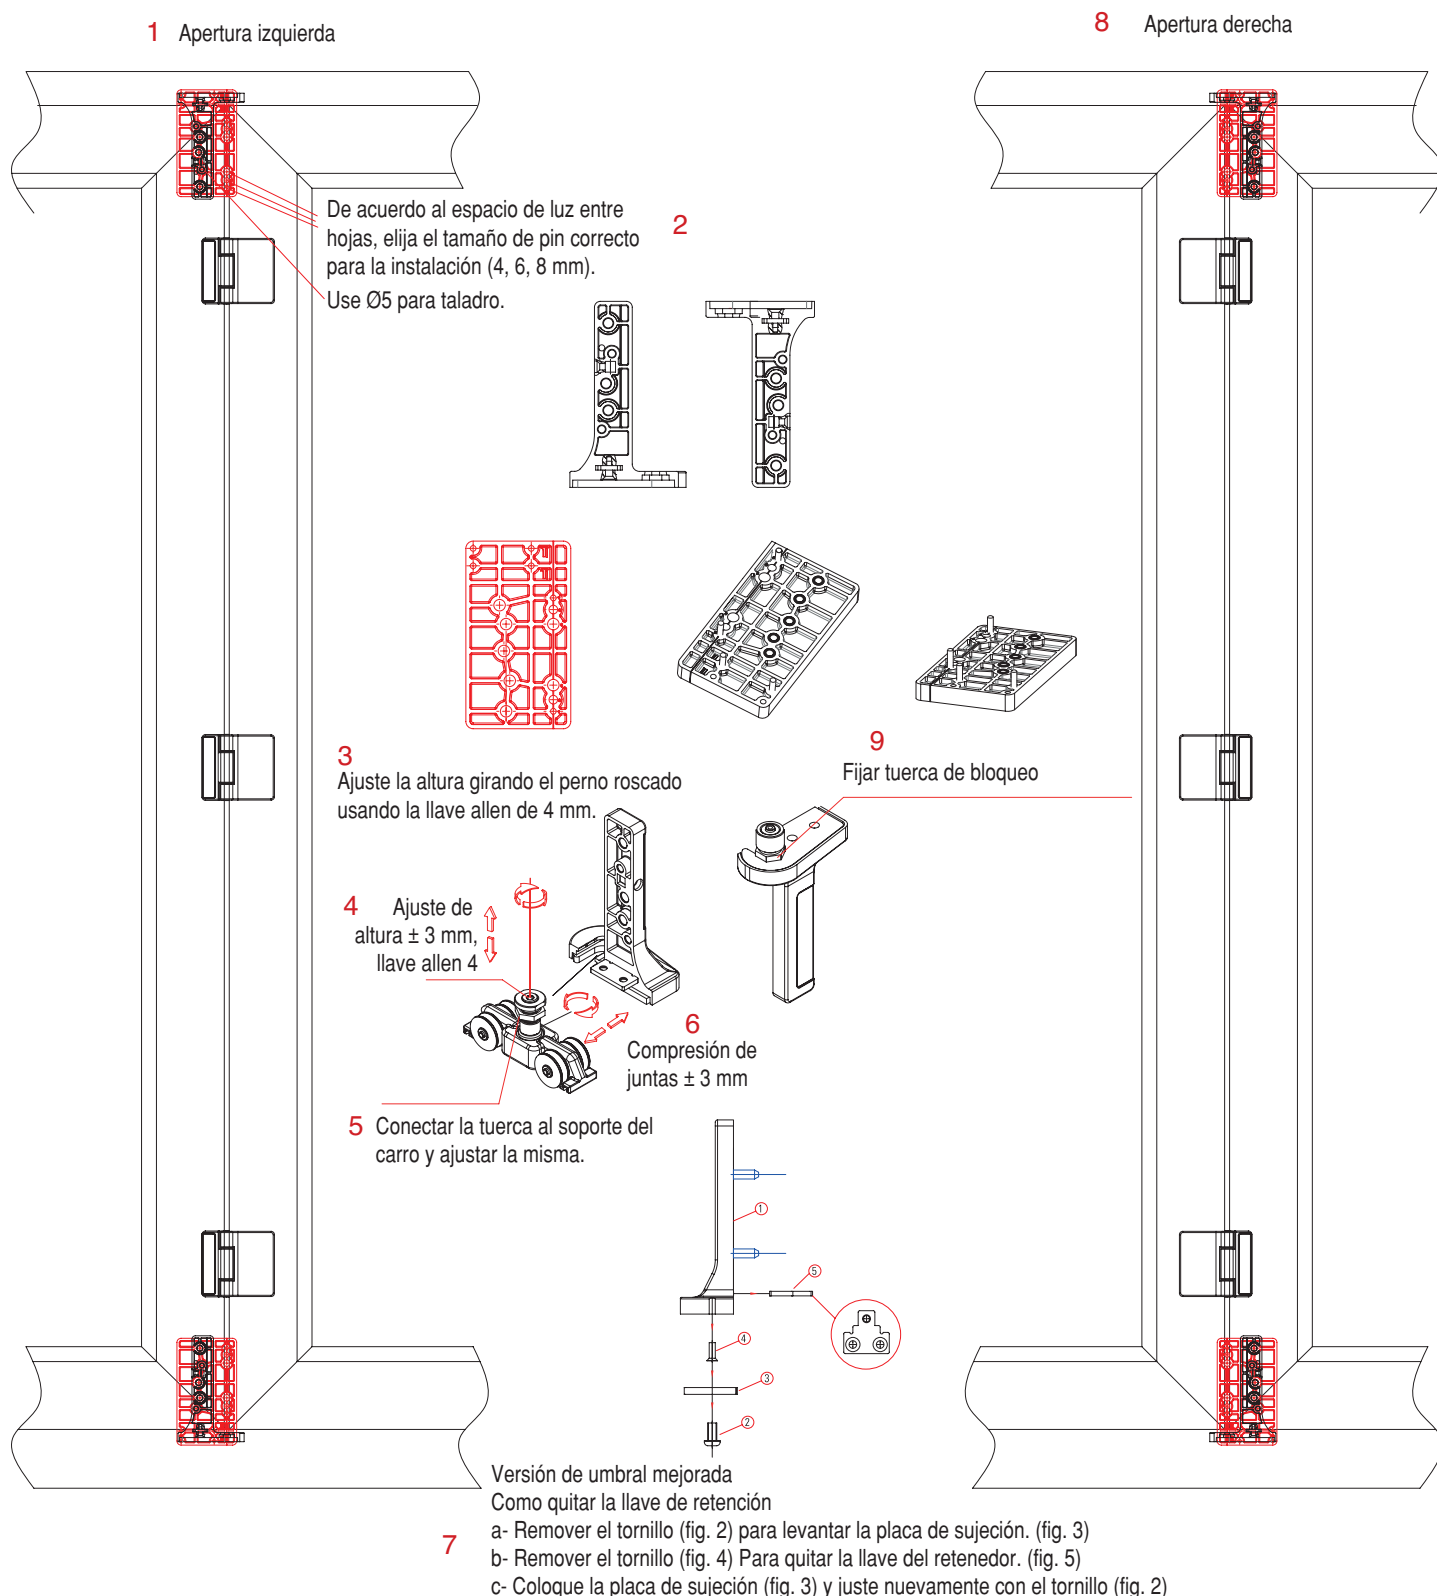

MONTAJE DE ARMADO DE BISAGRAS

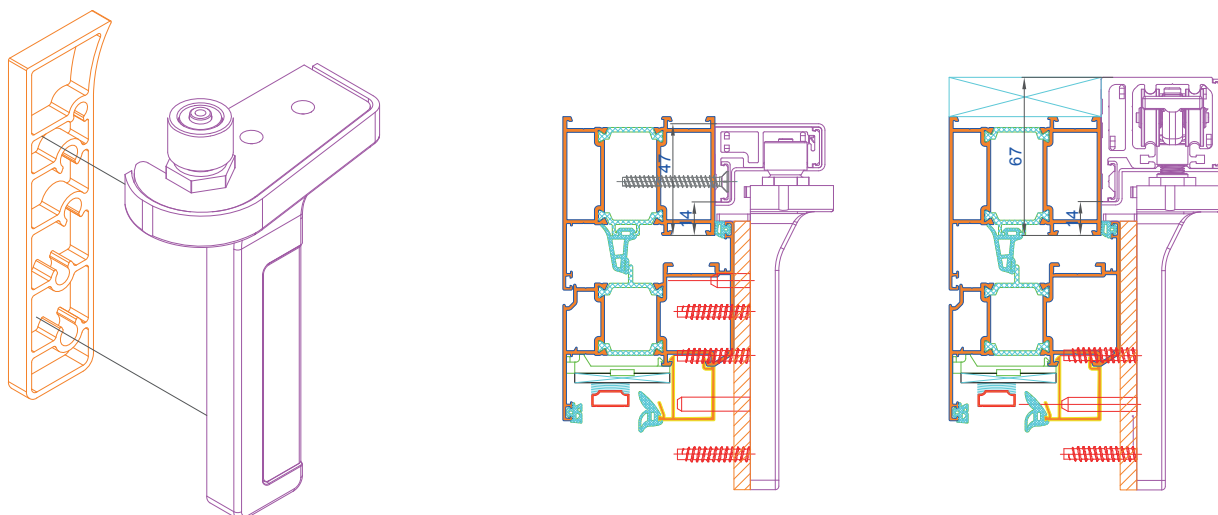

MONTAJE DE ARMADO DE RODAMIENTOS

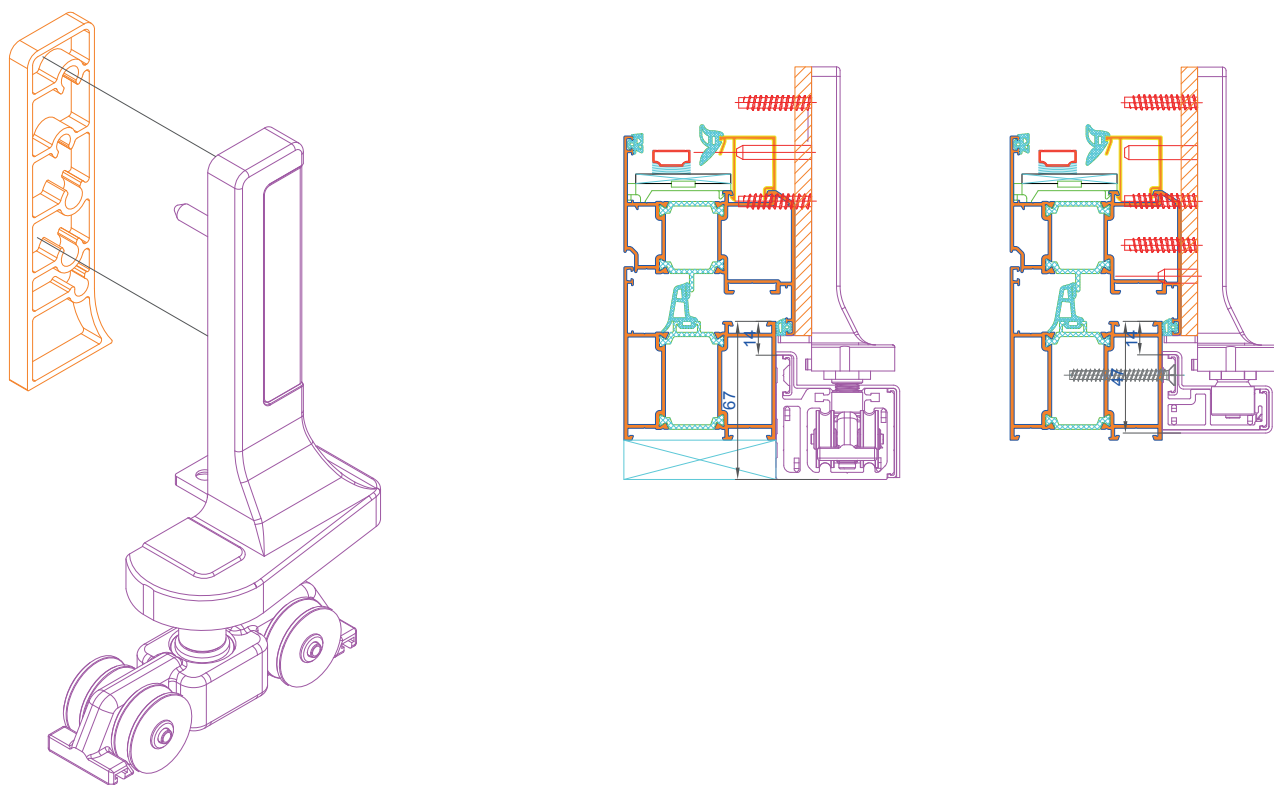

GUIA DE EMBUTIR TRANSITABLE

Guia inferior apta para embutir.

No se necesita colocar marco perimetral.



Permite darte una gran estetica visual al diseño y seguridad, sin dejar bordes sobresalientes del suelo.

Detalles:

Material: Acero Inox.

Largo: 2.440 mm

Espesor 1.2 mm

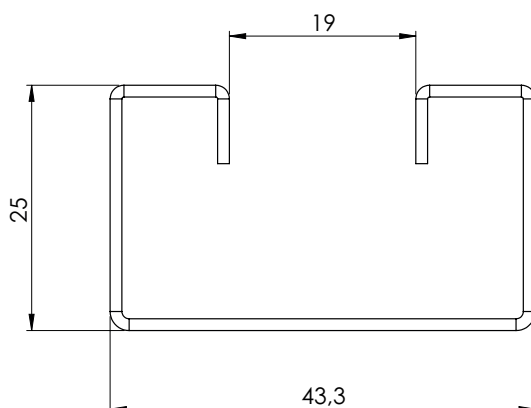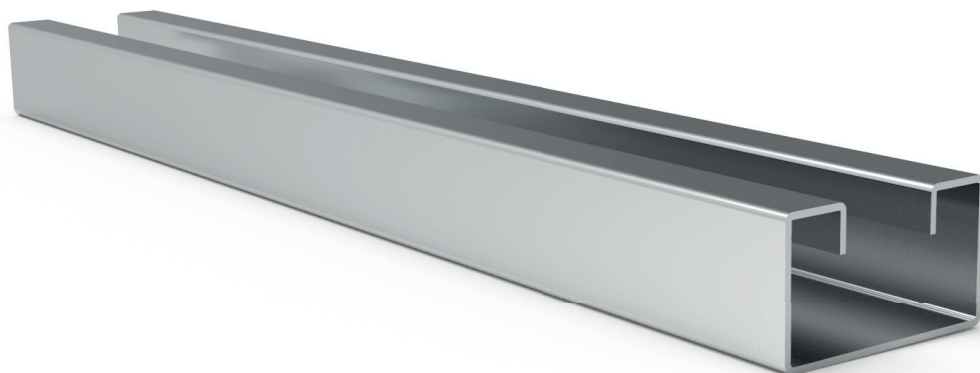



SPLENDID

SISTEMA DE ALTA PRESTACIÓN
PARA PUERTAS PLEGABLES

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



La Aldaba[®]
SRL